


Вид сверху

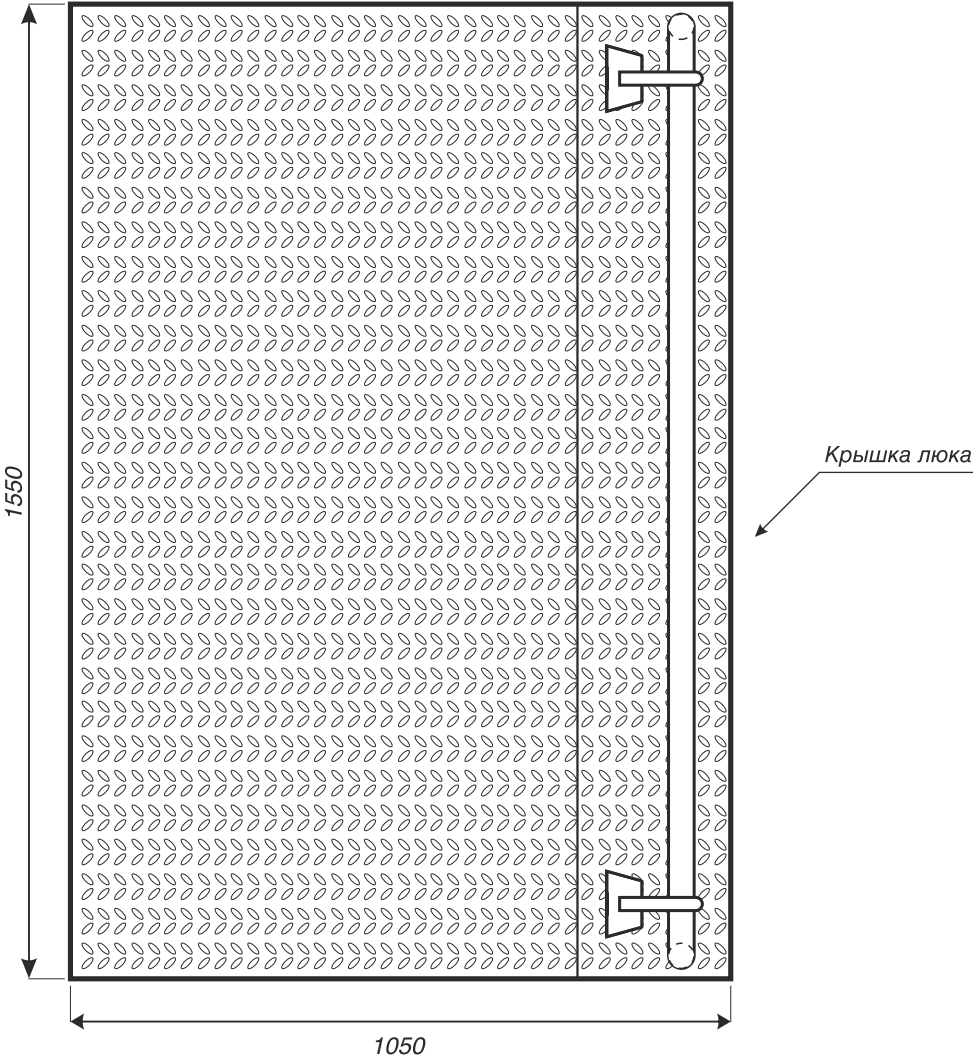

Спецификации основных элементов

№	Наименование	Материал	Кол.	Примечание
1	Рама (корпус)	Сталь оцинкованная лист 2мм	1	Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин)
2	Крышка	Алюминий (лист 2,5 мм)	1	Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин)
3	Газовый упор	Металл	2	—
4	Ребро жесткости	Алюминиевый профиль 2 мм	2	—
5	Трос страховочный	Металл	2	—
6	Ручка	Алюминиевая труба D = 40 мм	1	Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин)
7	Замок с защиток от случайного закрытия	Цилиндровый замок	1	—
8	Уплотнение	EPDM	1 компл.	По контуру рамы

Технические характеристики

- 1. Внешние габариты люка: 1550x1050 мм.
- 2. Кол-во крышек: 1 (одностворчатая конструкция).
- 3. Открывание: вверх, снабжено газовыми упорами.
- 4. Ограничение открывания: страховочные тросы.
- 5. Несущая способность: равномерно распределенная нагрузка до 200 кг.
- 6. Температурный диапазон эксплуатации: от -40° С до +60° С.
- 7. Поверхность крышки рифленая.

Материалы и сборка

- 1. Кровельный лист — алюминий рифленый, толщина 2,5 мм.
- 2. Элементы крышки — алюминиевые листы и профили.
- 3. Коробчатая неразборная рамка — холоднокатаная сталь 2 мм.
- 4. Аргонно-дуговая и полуавтоматическая сварка по технологии.

Примечания

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 2. Допуски на размеры проема: ±2 мм.
- 3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, сплошные, катет 2 мм.
- 4. Покрытие: полимерное порошковое, толщина слоя 80–120 мкм.
- 5. Кромки алюминиевых деталей притупить 0,5×45°.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк технического отсека с полимерным покрытием	Лист	
Разраб.						1	
Пров.						Листов	
Т. контр.					Общий вид (сборочный чертеж) Внешние габариты: 1550 × 1050 мм Внутренний проем: 1450 × 960 мм Н основания: 500 мм	2	
Н. контр.						Масса	Масштаб
Утв.						—	1:15
						Формат	A4

Technical drawing of a rectangular structure with a gabled roof. The drawing includes the following dimensions and labels:

- 1**: Points to the top horizontal edge of the structure.
- 2**: Points to the bottom horizontal edge of the structure.
- 3**: Points to a hinge mechanism located on the right side of the roof.
- 4**: Points to the right vertical edge of the structure.
- 500**: Dimension indicating the height of the structure from the bottom edge to the top edge.
- 1050**: Dimension indicating the width of the structure from the left edge to the right edge.

1. Крышка люка
2. Корпус рамы
3. Алюминиевая ручка (D = 40 мм)
4. Замок крышки / запорное устройство.

№	Наименование	Материал	Кол.	Примечание
1	Рама (корпус)	Сталь оцинкованная лист 2мм	1	Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин)
2	Крышка	Алюминий (лист 2,5 мм)	1	Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин)
3	Газовый упор	Металл	2	—
4	Ребро жесткости	Алюминиевый профиль 2 мм	2	—
5	Трос страховочный	Металл	2	—
6	Ручка	Алюминиевая труба D = 40 мм	1	Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин)
7	Замок с замком от случайного закрытия	Цилиндровый замок	1	—
8	Уплотнение	EPDM	1 компл.	По контуру рамы

1. Внешние габариты люка: 1550х1050 мм.
2. Кол-во крышек: 1 (одностворчатая конструкция).
3. Открывание: вверх, снабжено газовыми упорами.
4. Ограничение открывания: страховочные тросы.
5. Несущая способность: равномерно распределенная нагрузка до 200 кг.
6. Температурный диапазон эксплуатации: от -40°С до +60°С.
7. Поверхность крышки рифленая.

1. Кровельный лист — алюминий рифленый, толщина 2,5 мм.
2. Элементы крышки — алюминиевые листы и профили.
3. Коробчатая неразборная рамка — холоднокатаная сталь 2 мм.
4. Аргоно-дуговая и полуавтоматическая сварка по технологии.

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Допуски на размеры проема: ± 2 мм.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, сплошные, катет 2 мм.
4. Покрытие: полимерное порошковое, толщина слоя 80–120 мкм.
5. Кромки алюминиевых деталей притупить 0,5×45°.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк технического отсека с полимерным покрытием	Лист	
Разраб.						1	
Пров.						Листов	
Т. контр.					Вид сбоку (сборочный чертеж) Внешние габариты: 1550 × 1050 мм Внутренний проем: 1450 × 960 мм Н основания: 500 мм	2	
Н. контр.						Масса	Масштаб
Утв.						—	1:15
						Формат	A4