


Вид сверху

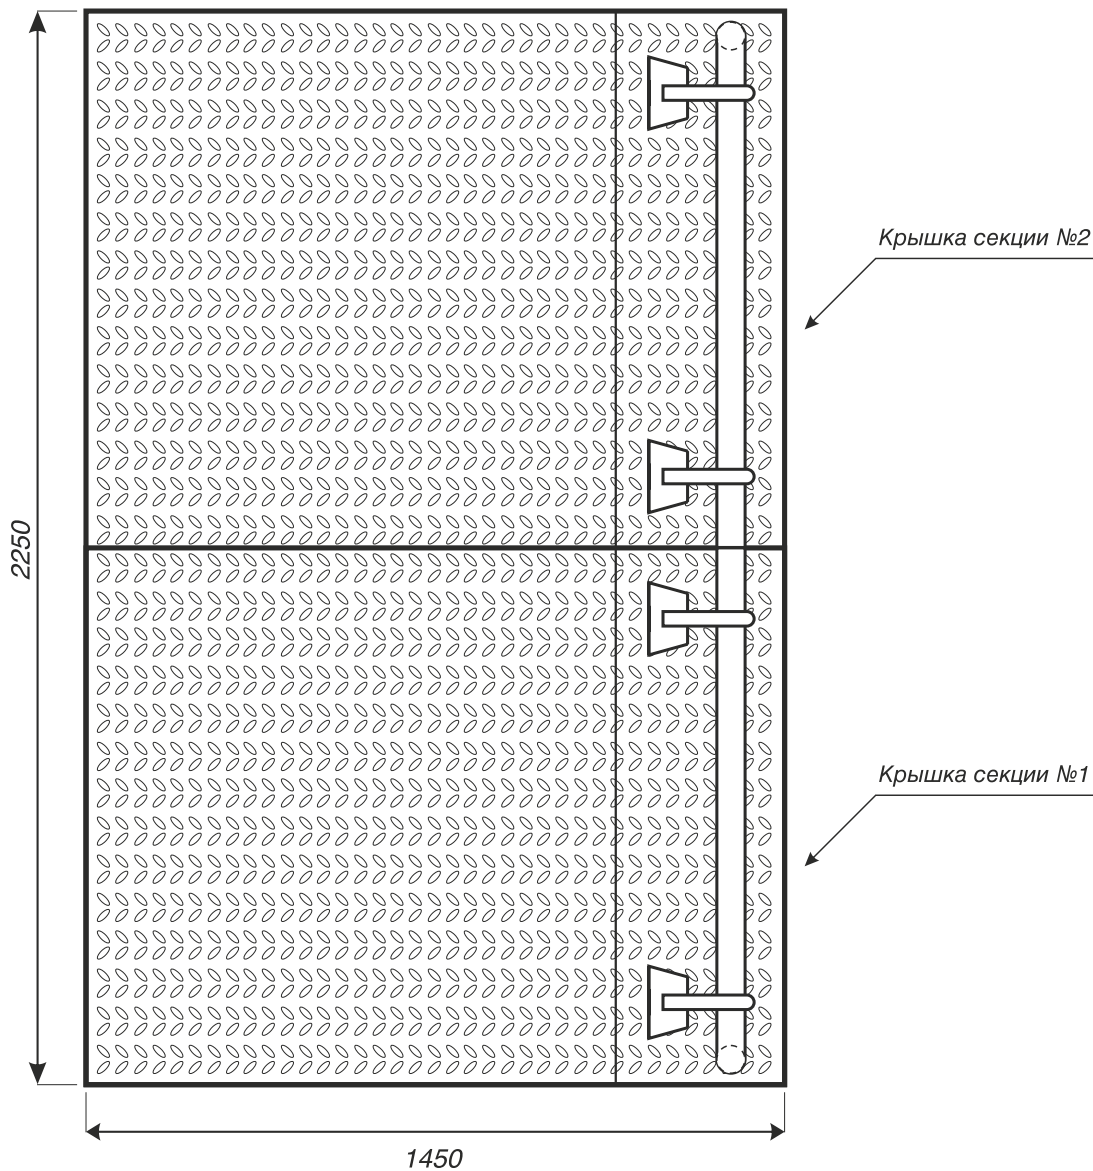

Спецификации основных элементов

| № | Наименование                           | Материал                    | Кол.     | Примечание                                 |
|---|----------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1 | Рама (корпус)                          | Сталь оцинкованная лист 2мм | 1        | Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин) |
| 2 | Крышка                                 | Алюминий (лист 2,5 мм)      | 2        | Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин) |
| 3 | Газовый упор                           | Металл                      | 4        | —                                          |
| 4 | Ребро жесткости                        | Алюминиевый профиль 2 мм    | 2        | —                                          |
| 5 | Трос страховочный                      | Металл                      | 2        | —                                          |
| 6 | Ручка                                  | Алюминиевая труба D = 40 мм | 2        | Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин) |
| 7 | Замок с защиток от случайного закрытия | Цилиндровый замок           | 1        | —                                          |
| 8 | Уплотнение                             | EPDM                        | 1 компл. | По контуру рамы                            |

Технические характеристики

- Внешние габариты люка: 1550x1050 мм.
- Кол-во крышек: 1 (одностворчатая конструкция).
- Открытие: вверх, снабжено газовыми упорами.
- Ограничение открывания: страховочные тросы.
- Несущая способность: равномерно распределенная нагрузка до 200 кг.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40° С до +60° С.
- Поверхность крышки рифленая.

Материалы и сборка


- Кровельный лист — алюминий рифленый, толщина 2,5 мм.
- Элементы крышки — алюминиевые листы и профили.
- Коробчатая неразборная рама — холоднокатаная сталь 2 мм.
- Аргонно-дуговая и полуавтоматическая сварка по технологии.

Примечания

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Допуски на размеры проема: ±2 мм.
- Сварные швы по ГОСТ 5264-80, сплошные, катет 2 мм.
- Покрытие: полимерное порошковое, толщина слоя 80–120 мкм.
- Кромки алюминиевых деталей притупить 0,5×45°.

|           |      |          |       |      |                                                                                                                                    |           |
|-----------|------|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | <b>Люк технического отсека<br/>с полимерным покрытием</b>                                                                          | Лист      |
| Разраб.   |      |          |       |      |                                                                                                                                    | 1         |
| Пров.     |      |          |       |      |                                                                                                                                    | Листов    |
| Т. контр. |      |          |       |      | <b>Общий вид (сборочный чертеж)</b><br>Внешние габариты: 2250 × 1450 мм<br>Внутренний проем: 2150 × 1350 мм<br>Н основания: 500 мм | 2         |
|           |      |          |       |      |                                                                                                                                    | Масса     |
| Н. контр. |      |          |       |      |                                                                                                                                    | —         |
| Утв.      |      |          |       |      |                                                                                                                                    | 1:15      |
|           |      |          |       |      |                                                                                                                                    | Формат A4 |

Вид сбоку

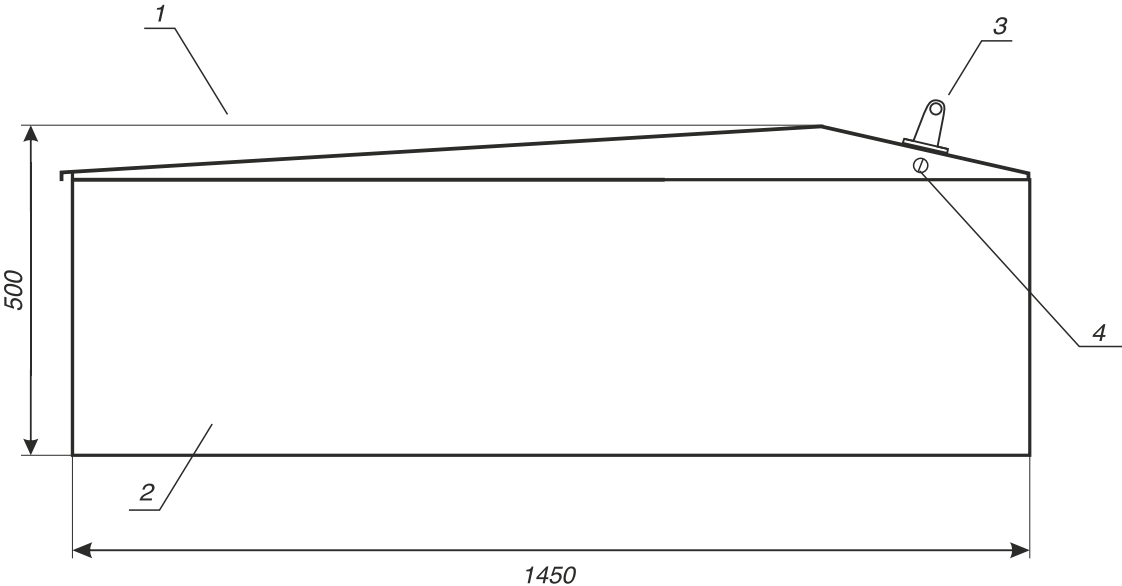

Указатели (вида сбоку)

- 1. Крышка люка
- 2. Корпус рамы
- 3. Алюминиевая ручка (D = 40 мм)
- 4. Замок крышки / запорное устройство.

Спецификации основных элементов

| № | Наименование                           | Материал                    | Кол.     | Примечание                                 |
|---|----------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1 | Рама (корпус)                          | Сталь оцинкованная лист 2мм | 1        | Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин) |
| 2 | Крышка                                 | Алюминий (лист 2,5 мм)      | 2        | Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин) |
| 3 | Газовый упор                           | Металл                      | 4        | —                                          |
| 4 | Ребро жесткости                        | Алюминиевый профиль 2 мм    | 2        | —                                          |
| 5 | Трос страховочный                      | Металл                      | 2        | —                                          |
| 6 | Ручка                                  | Алюминиевая труба D = 40 мм | 2        | Полимерное покрытие RAL 5002 (ультрамарин) |
| 7 | Замок с защиток от случайного закрытия | Цилиндровый замок           | 2        | —                                          |
| 8 | Уплотнение                             | EPDM                        | 1 компл. | По контуру рамы                            |

Технические характеристики

- 1. Внешние габариты люка: 1550x1050 мм.
- 2. Кол-во крышек: 1 (одностворчатая конструкция).
- 3. Открывание: вверх, снабжено газовыми упорами.
- 4. Ограничение открывания: страховочные тросы.
- 5. Несущая способность: равномерно распределенная нагрузка до 200 кг.
- 6. Температурный диапазон эксплуатации: от -40° C до +60° C.
- 7. Поверхность крышки рифленая.

Материалы и сборка

- 1. Кровельный лист — алюминий рифленый, толщина 2,5 мм.
- 2. Элементы крышки — алюминиевые листы и профили.
- 3. Коробчатая неразборная рамка — холоднокатаная сталь 2 мм.
- 4. Аргонно-дуговая и полуавтоматическая сварка по технологии.

Примечания

- 1. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 2. Допуски на размеры проема: ±2 мм.
- 3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, сплошные, катет 2 мм.
- 4. Покрытие: полимерное порошковое, толщина слоя 80–120 мкм.
- 5. Кромки алюминиевых деталей притупить 0,5×45°.

|           |      |          |       |      |                                                                                                                             |        |         |
|-----------|------|----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Люк технического отсека<br>с полимерным покрытием                                                                           | Лист   |         |
| Разраб.   |      |          |       |      |                                                                                                                             | 1      |         |
| Пров.     |      |          |       |      |                                                                                                                             | Листов |         |
| Т. контр. |      |          |       |      | Вид сбоку (сборочный чертеж)<br>Внешние габариты: 2250 × 1450 мм<br>Внутренний проем: 2150 × 1350 мм<br>Н основания: 500 мм | 2      |         |
|           |      |          |       |      |                                                                                                                             |        |         |
| Н. контр. |      |          |       |      |                                                                                                                             | Масса  | Масштаб |
| Утв.      |      |          |       |      |                                                                                                                             | —      | 1:15    |
|           |      |          |       |      |                                                                                                                             | Формат | A4      |